


# CFOAC-BLI A/B-CM-04-CO/AR-LSZH

## 1. Sobre o cabo

Cabo recomendado para utilização em redes FTTx, usado para acesso final ao cliente, ideal para interligar cabos ópticos externos às instalações internas. Composto por fio de aço para sustentação e tração, com até 4 fibras ópticas.

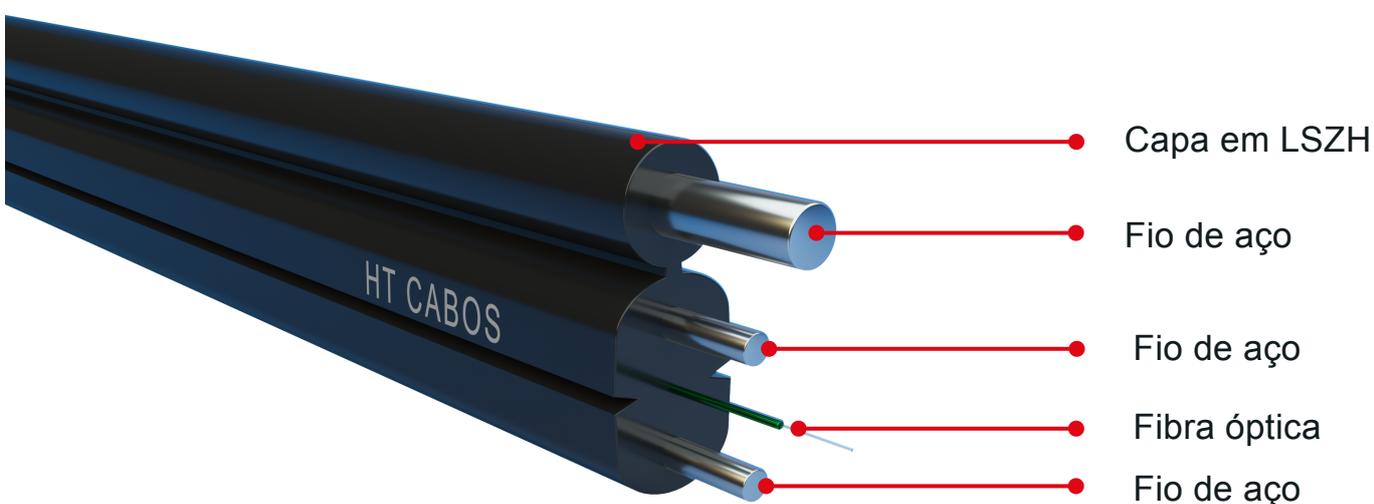

## 2. Características de identificação

Código de cores das fibras.



### 3. Características da fibra óptica

Item		Unidade	Especificação
			G. 657A2
Coeficiente de atenuação	1310nm	dB/km	≤0.35
	1550nm	dB/km	≤0.21

### 4. Características do cabo óptico

Item	Padrão	Parâmetro
Temperatura de operação	ABNT NBR 15596	-20°C ~ +65°C

Item		Parâmetros
Membro de força	Material	Fio de aço de membro de força (x2) Fio de aço de linha mensageiro
	Dimensão	5.2(±0.2)*2.0(±0.2) mm
Cobertura	Material	LSZH
	Cor	Preto, amarelo, verde, branco, azul, vermelho, violeta, marrom, rosa, cinza, laranja, aquamarine
Desempenho de tração	Curto prazo	660N
	Longo prazo	330N
Atenuação do cabo		≅ 0.4 dB/km at 1310nm, ≅ 0.3 dB/km at 1550nm
Peso do cabo (aproximado)		20 kg/km