


DATASHEET

CONECTOR FAST SH-CR-CLI-SCA (APC)

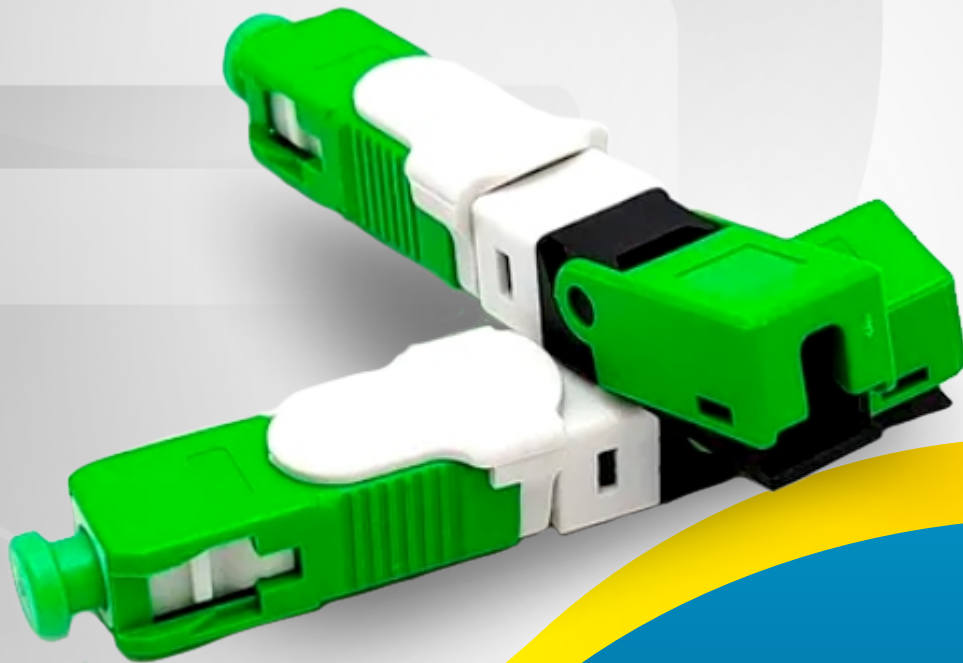

- *Baixa perda de inserção*
- *Material de alta resistência*
- *Fácil e rápida instalação e manutenção*
- *Alta durabilidade*

O Conector Fast Click é um conector de campo manual e foi projetado para cabos Drop Flat de até 3mm de espessura ou cordões ópticos de 2mm a 3mm, pode ser reutilizado por até 5 vezes. Indicado para atendimento de clientes em redes FTTH. Fabricado com padrão SC e polimento APC



PRODUTO HOMOLOGADO

Shoreline Telecom

Telefone Comercial: (47) 3170-0175

www.shorelinetelecom.com.br



SHORELINE
QUALIDADE. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



| Nome | Especificação |
|---------------------------------------|--|
| Tipo de fibra | Single mode ou modo Multi |
| Aplicável para | FTTH interior ou Ao Ar Livre |
| Diâmetro de Cermic núcleo | 2.499 ± 0.002 milímetros |
| Concentricidade do núcleo de Cerâmica | ≤ 0.5um |
| Material de peças de plástico | PBT (Principal-corpo); PEI (Inner-core); Poeira Pac (PE) |
| Material de mola | 304 de aço inoxidável |
| Comprimento de Onda de operação | 1260 ~ 1650nm |
| Perda de inserção | 0.3dB (Típico);0.5dB(Max.) |
| Perda de retorno | A ≥ 50dB;UPC ≥ 45dB |
| Repetibilidade | 500 repetições/I L ≤ 0.3 DB |
| Resistência à tração | ≥ 50N(Δ IL ≤ 0.2dB) |
| Reutilizável | ≥ 10 vezes |





Rua das Orquideas, nº80 - Vale Verde - Carandaí - MG
Fixo: (47) 3170-0175 **Suporte Técnico:** (32)9.9880-5853
www.shorelinetelecom.com.br